

面板安装开孔图
Panel cut out

技术参数:

芯插:

插针数: 16+PE

额定电流: 16A

工作电压: 500V

额定脉冲电压: 6KV

污染等级: 3

依据UL/CSA的额定电压: 600/250V

绝缘阻抗: $\geq 10^{10} \Omega$

材料: 聚碳酸酯

温度范围: $-40^{\circ}\text{C} \sim +125^{\circ}\text{C}$

依据UL94的阻燃等级: V0

可插拔次数: ≥ 500

插針:

接线方式:


材料: 铜合金


表面处理: 镀银/镀金

接触电阻: $\leq 1\text{m}\Omega$

线径范围: 0.14-4.0mm (AWG26-12)

剥线长度: 7mm

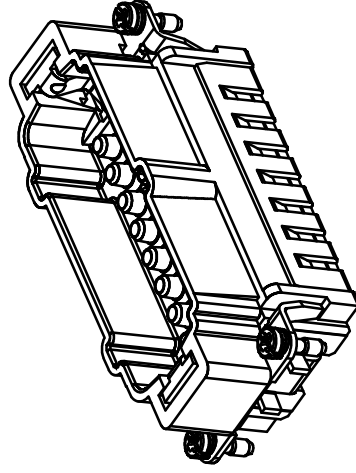

Tolerance		SIGNATURE	DATE	Units	 宁波欧科瑞连接器有限公司 NINGBO OUKERUI CONNECTOR CO., LTD.
0 ~ ≤20 ±0.15	DRAW			mm	
20 ~ ≤50 ±0.25	DESIGN			Size	A4
50 ~ ≤80 ±0.35	CHECK			Scale	PART NAME: HZW-HE-016-MC
80 ~ ≤120 ±0.50	APPROVE			Sheet	Drawing NO.
				Proj.	Material
					REV
					A